Marco Tarini - Computer Graphics 2024/2025
Università degli Studi di Milano

La sequenza di trasformazioni nel rendering: trasformazione di proiezione

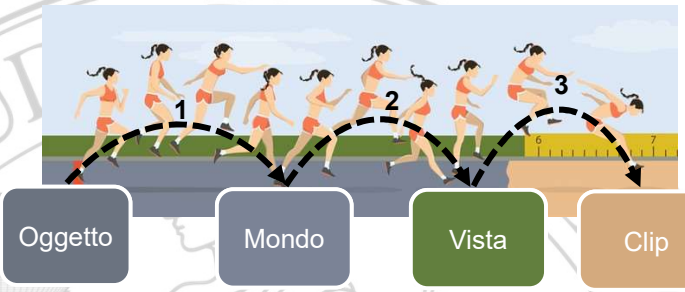

1

Trasformazione di proiezione

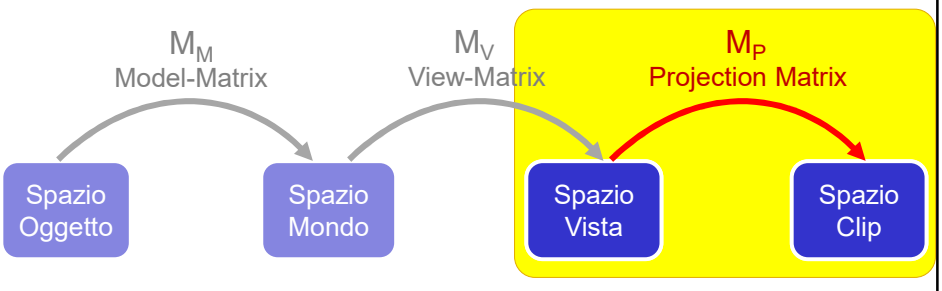

2

Trasformazione di proiezione

- ✓Problema classico:
  - ⇒in arte, architettura, …
- ✓come riportare
  - ⇒oggetti 3D
  - ⇒su un piano 2D

Alcune delle soluzioni classiche hanno un nome come…

Prospetto Frontale


Assonometria cavaliera


Pianta Obliqua


Assonometria Isometrica


Prospettiva a punto di fuga singolo


Prospettiva a punto di fuga triplo

3

Trasformazione di proiezione “ortogonale” (oppure “ortografica”)

- ✓Un modo banale per proiettare da 3D a 2D? (“proiettare” = perdere una dimesione)
  - ⇒facile: azzerare la *z*
  - ⇒matrice corrisponente:

$$P_Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4

Trasformazione di proiezione “ortogonale” (o “ortografica”)

- ✓ Abbiamo ottenuto una *proiezione ortogonale*
  - ⇒ non c’è alcuna prospettiva:
    la dimensione (a schermo) degli oggetti
    non dipende dalla loro distanza dall’osservatore
  - ⇒ linee parallele (in spazio vista)
    rimangono parallele anche a schermo
  - ⇒ la direzione di vista è costante in ogni pixel
  - ⇒ Approssima bene una situazioni reali come:
    - un cannocchiale molto potente
      che inquadri la scena da molto lontano
    - una vista satellitare di un paesaggio urbano
    - Insomma,lunghezza focale molto lunga

6

Proiezioni

Proiezione
ortografica

Proiezione
prospettica

7

Differenze

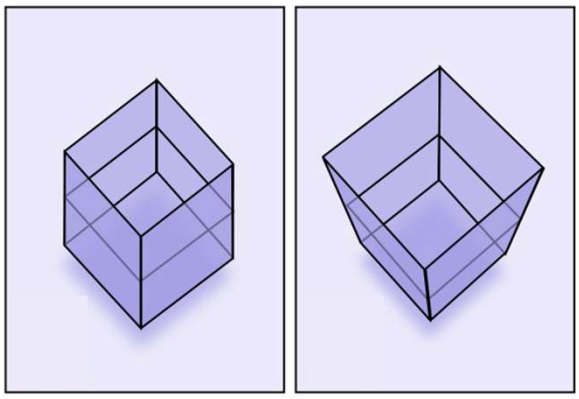

Proiezione ortografica

Proiezione prospettica

Vediamo ore come ottenere una **matrice di proiezione prospettica**

8

Il nostro modello semplificato di camera (richiamo)

✓ pin-hole camera

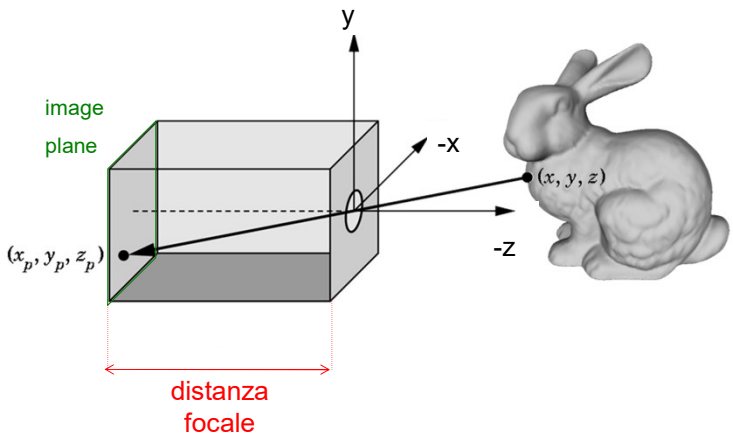

11

Parametri *intrinseci* della camera: (solo i principali)

- ✓ dimensioni image plane (*w* , *h*) (in spazio vista)
- ✓ distanza focale (*d*) (in spazio vista) *oppure* Field of View (FoV)
  - ⇒ si possono ottenere uno dall'altro, sapendo *h* (come?)
  - ⇒ il valore *d* è facile da usare nei conti, ma FoV è intuitivo da determinare:
    - FoV grande >60° (dist foc. piccola): «grandangolo»
    - FoV piccolo <45° (dist foc. grande): «teleobiettivo»

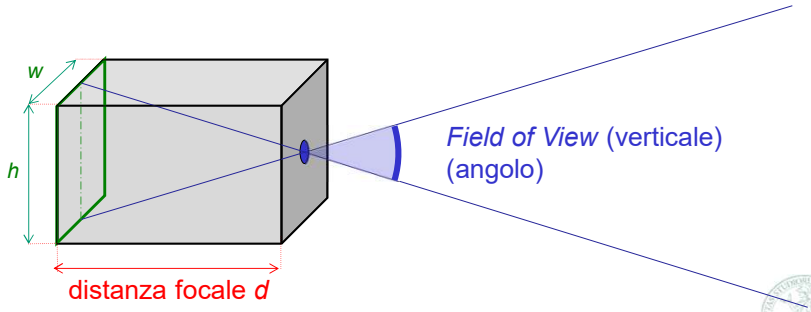

13

Da **Field of View** (verticale o orrizontale) a **Distanza focale**, o viceversa

Vista di fianco:

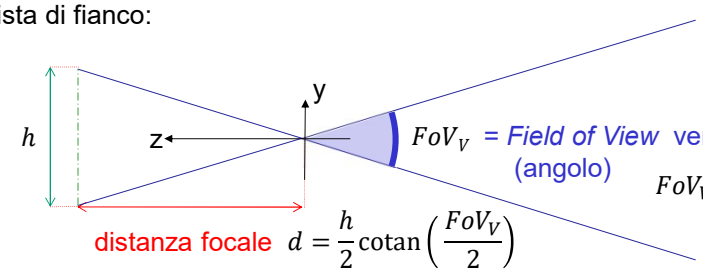

Vista dall'alto:

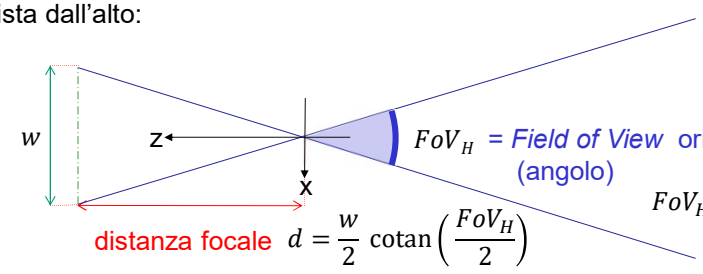

16

Pin Hole camera (richiamo)

per semplicità, immaginiamoci il piano immagine *davanti* alla camera (e nn ribaltato), piuttosto che·· dietro (e ribaltato).

(cioe' sul piano $z = -d$)
(in spazio vista!)

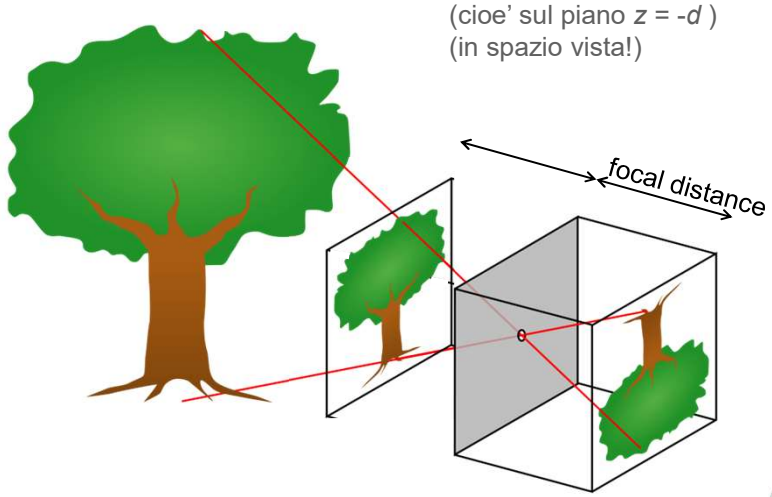

17

Matematicamente…

(ipotizzando per ora che le dimensioni della camera siano w=2 e h=2)

$$\begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{con } k \text{ t.c. } z_p = -d$$

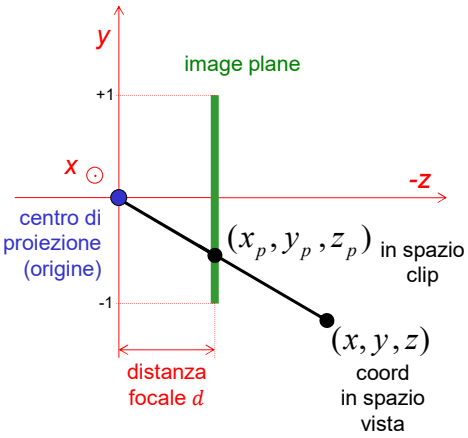

quindi… $k = -d / z$

e $\begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d \cdot x / z \\ -d \cdot y / z \\ -d \end{pmatrix}$

18

Trasforamazione di proiezione (prospettica) da applicare ai punti

✓ Dunque la nostra **trasformazione di proiezione**, sui **punti**, è questa:

$$f_P\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d \cdot x/z \\ -d \cdot y/z \\ -d \end{pmatrix}$$

coord cartesiane in spazio vista (di un punto)

coord cartesiane in spazio clip

✓ Posso esprimela in forma matriciale? Cioè come…

$$\mathbf{M_P}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d \cdot x/z \\ -d \cdot x/z \\ -d \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matrice di proiezione

coord omogenee in spazio vista (di un punto)

coord omogenee in spazio clip di un **punto**

(nota: non serve applicare questa trasformazione a **vettori**)

19

Estendiamo la rappresentazione di punti e vettori in coordinate **omogenee**

Punti:

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ * \end{bmatrix}$$

$\neq 0$

Vettori:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 0 \end{bmatrix}$$

0

21

Estendiamo la notazione

✓ Posso esprimere i *punti* anche con la notazione

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ w \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad w \neq 0$$

$$\begin{bmatrix} wx \\ wy \\ wz \\ w \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{divisione per 4ta comp}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

anche detta normalizzazione affine

22

Estendiamo la notazione

✓ Per es:

$$\begin{bmatrix} 20 \\ 10 \\ 30 \\ 10 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.1 \\ 0.3 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \dots$$

sono alcune delle **coordinate omogenee** del **punto** che ha queste **coordinate cartesiane**

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

punto

questa qui è in "forma canonica" ($w = 1$)

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

sono le uniche **coordinate omogenee** del **vettore** che ha queste **coordinate cartesiane**

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

vettore

23

Coordinate omogenee di punti (riassunto)

- ✓ Il punto **p** di coordinate cartesiane (x,y,z) è rappresentato in coordinate omogenee come (xw,yw,zw,w), con w qualsiasi, eccetto 0
- ✓ Coordinate omogenee diverse (x, y, z, w) e (x', y', z', w') possono rappresentare lo stesso punto;
  - ⇒ Per es, (2,4,6,2) e (1,2,3,1)
- ✓ Quando $w = 1$ (forma *canonica*) le coord. cartesiane del punto coincidono con le prime tre coord. omogenee.
- ✓ Con $(x, y, z, w \neq 0)$ si rappresentano *punti*, con $(x, y, z, 0)$ si rappresentano *vettori.*

24

Coordinate omogenee (o affini)

- ✓ Tutte le **matrici di trasformazione** che abbiamo visto fin'ora continuano a "funzionare" anche su **punti** espressi in coordinate omogenee non canoniche (cioè con $w \neq 1$)
- ✓ Per esempio, traslazione:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 15 \\ 50 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70 \\ 35 \\ 80 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Matrice di traslazione di (+5 , +2 , +3)

Punto di coord cartesiane (2 , 1.5 , 5)

Punto di coord cartesiane (7 , 3.5 , 8)

(+5 , +2 , +3)

- ✓ Ora possiamo esprimere anche la **proiezione prospettica**…

25

Matrice di proiezione prospettica

matrice della **proiezione prospettica** (nota: non è affine, perché l'ulitma riga non è 0,0,0,1)

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ -z/d \end{pmatrix}$$

…che esprime il punto di coordinate *cartesiane*… (divido per w)

$$\begin{pmatrix} -x \cdot d/z \\ -y \cdot d/z \\ -d \end{pmatrix}$$

26

Matrice di proiezione prospettica: alternativa (scegliamo arbitariamente questa)

matrice di trasformazione per la **proiezione prospettica** (nota: non è affine)

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \cdot x \\ d \cdot y \\ d \cdot z \\ -z \end{pmatrix}$$

…che esprime il punto di coordinate *cartesiane*… (divido per w)

$$\begin{pmatrix} -x \cdot d/z \\ -y \cdot d/z \\ -d \end{pmatrix}$$

27

Proiezione Prospettica: effetto della la distanza focale

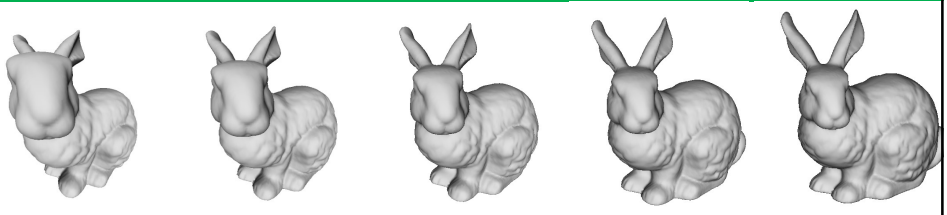

d piccolo

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

d grande

Più distorsione prospettica.

Effetto "fish-eye" (grandangolo)

Proporzioni più mantenute

Effetto "zoom" (eg. vista dal satellite)

29

Non è una buona idea perdere l'informazione sulla z (cioè la distanza del punto dal POV)

La lunghezza focale, cioè la profondità della pin-hole camera (ipotizzando che la sua altezza e larghezza siano 2)

normalizzazione affine (per l'estrazione di coordinate Cartesiane)

$$\begin{pmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \cdot x \\ d \cdot y \\ d \cdot z \\ -z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -x \cdot d/z \\ -y \cdot d/z \\ -d \\ 1 \end{pmatrix}$$

perspective matrix | view coords | clip coords

PROBLEMA: il valore di z risulta costante .
Formalmente è corretto
(dato che il punto finisce sempre sul piano immagine)
ma perdiamo una dimensione inutilmente

30

In realtà la trasf. di Proiezione non deve perdere la terza dimensione (la z): ci sarà utile

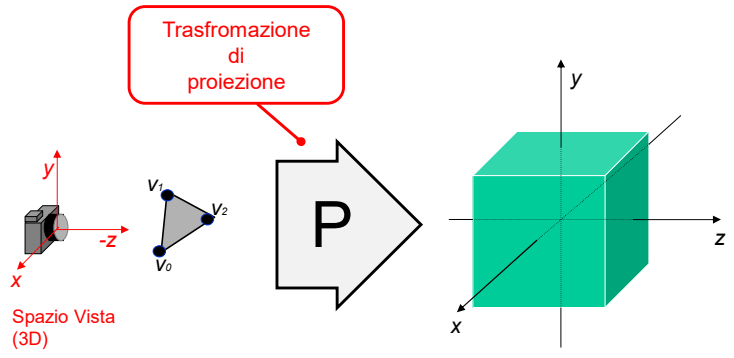

La parte visibile casca per definizione in
[-1,+1] × [-1,+1] × [-1,+1]
(*indipendentemente* dalla dimensione, aspect ratio, o risoluzione dello schermo).
(per questo le coord in spazio clip sono dette anche "Normalized Device Coordinates" , NDC)

32

Modificare la matrice di proiezione per produrre una z in spazio clip fra -1 e +1

In Spazio Vista: In spazio Clip:

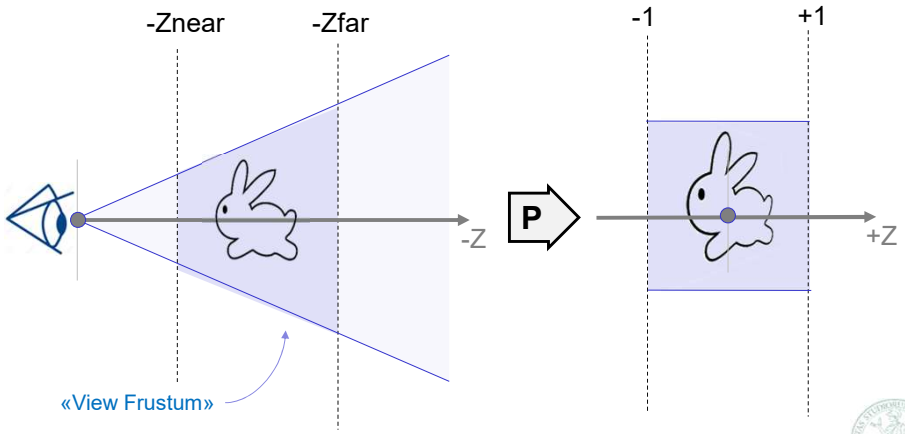

33

Dettaglio tecnico

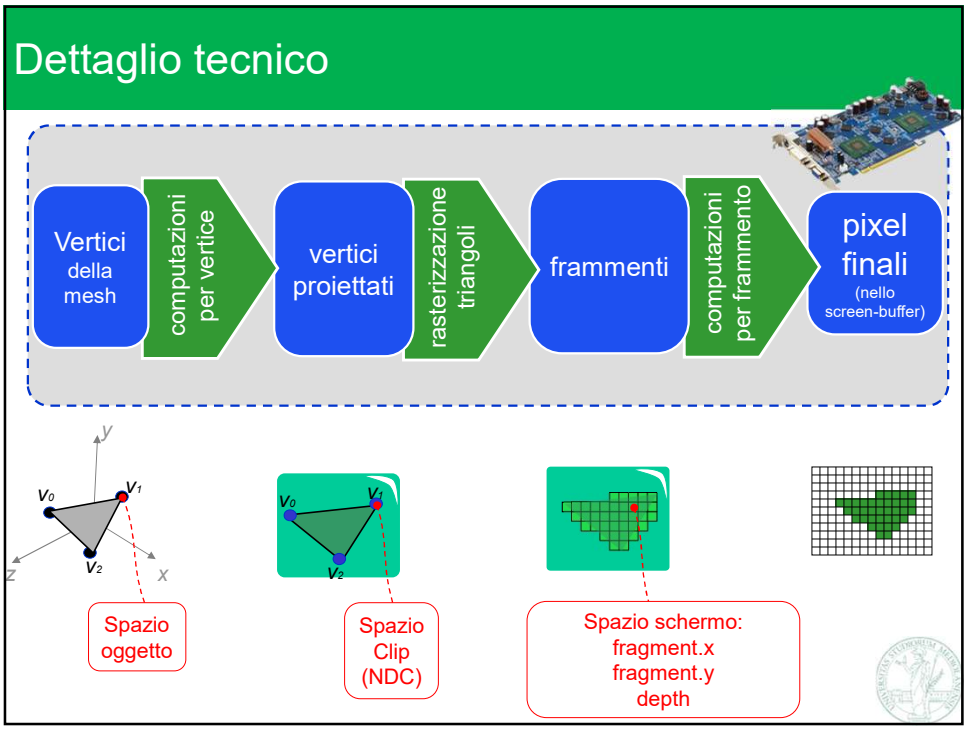

34

Dettaglio tecnico

Nell'algoritmo di rendering che stiamo descrivendo,
la fase di **processing per vertice**
ha il compito di produrre …

- ✓ (a partire dalle coordinate in **spazio oggetto**)

le **coordinate clip** del vertice
sotto forma di **coordinate omogenee**
$(x \cdot w, y \cdot w, z \cdot w, w)$

- ✓ Se le coord x, y, z sono in $[-1..+1]$, il vertice è inquadrato
- ✓ quando x, y, **oppure** z fuori da $[-1..+1]$ → fuori da immagine!
- ✓ cioè: se $z > +1$, troppo lontano: non disegno
  cioè: se $z < -1$, troppo vicino: non disegno
- ✓ La matrice di proiezione deve quindi occuparsi
  anche di produrre anche la z corretta in spazio clip

35

Modificare la matrice di proiezione per rimappare la Z correttametne

- ✓ Scelgo arbitrariamente…
  - ⇒z_near : la distanza dalla camera della cosa più *vicina* da inquadrare nell'immagine
  - ⇒z_far : la distanza dalla camera della cosa più *lontana* da inquadrare nell'immagine
  - ⇒nota: entrambe sono distanze definite in spazio vista
    - sono due reali > 0
- ✓ La trasf di proiezione deve portare l'intervallo Z (in spazio vista) [-z_near .. –z_far] nell'intervallo Z (in spazio clip) [-1..+1]

36

Modificare la matrice di proiezione per rimappare la Z correttametne

- ✓ Voglio modificare P in modo che la z in output non sia costante (ma dipenda della z in input)

MATRICE PROIEZIONE — COORDINATE VISTA OMOGENEE — COORDINATE CLIP OMOGENEE — COORD. CLIP OMOGENEE, MA IN FORMA CANONICA

$$\begin{pmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A & B \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \cdot x \\ d \cdot y \\ Az + B \\ -z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -x \cdot d/z \\ -y \cdot d/z \\ -A - B/z \\ 1 \end{pmatrix}$$

quali valori devo usare per A e B ?

view coords

clip coords

37

Modificare la matrice di proiezione per produrre una z in spazio clip fra -1 e +1

✓ Troviamo i valori per A e B

✓ Vogliamo che:

⇒ se z vista = $-zNear$, allora z clip deve essere -1

⇒ se z vista = $-zFar$, allora z clip deve essere $+1$

⇒ Quindi

$$-A + \frac{B}{zNear} = -1 \qquad -A + \frac{B}{zFar} = +1$$

✓ Risolvo per A e B ottenendo… (verificare!)

$$A = \frac{zNear+zFar}{zNear-zFar} \qquad B = \frac{2 \cdot zNear \cdot zFa}{zNear-zFar}$$

38

Matrice di Proiezione Prospettica ottenuta

$$P = \begin{bmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{(z_N + z_F)}{(z_N - z_F)} & \frac{2 \cdot z_N \cdot z_F}{(z_N - z_F)} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

d lunghezza focale

(assmendo che H e W della pin-hole camera siano 2 e 2)

39

View Frustum: la zona dello spazio vista che contiene ciò che viene visto dalla camera

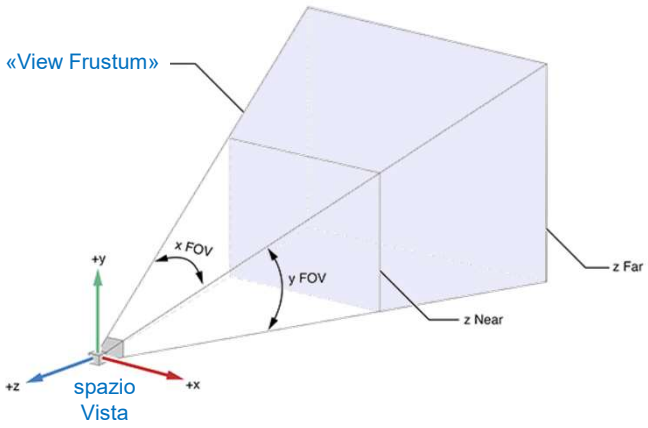

41

Limiti dello spazio visibile (cioè quello inquadrato dalla camera)

	in Spazio Vista	in Spazio Clip
x	«left clipping plane»	> -1
	«right clipping plane»	$< +1$
y	«bottom clipping plane»	> -1
	«top clipping plane»	$< +1$
z	$< -z_{\min}$	> -1
	$> -z_{\max}$	$< +1$

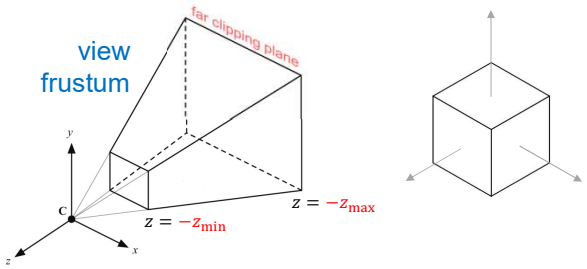

42

Spazio screen (screen space) (anche detto spazio viewport)

✓ **Viewport**: area dello schermo riempita dal rendering
⇒ per es: nelle app "a schermo intero", il viewport è l'intero schermo

✓ **Spazio "screen"**
⇒ Uno spazio in cui i pixel hanno coordinate intere
⇒ Asse x: verso la destra dello schermo va da 0 a risoluzione orizzontale del *viewport*
⇒ Asse y: verso l'alto dello schermo va da 0 a risoluzione verticale del *viewport*
⇒ Punto 0,0: punto in basso a sx dello schermo
⇒ Asse z: direzione profondità del pixel la coordinata z è un valore da 0 a 1 detto ***depth*** (profondità)

44

Dettaglio tecnico

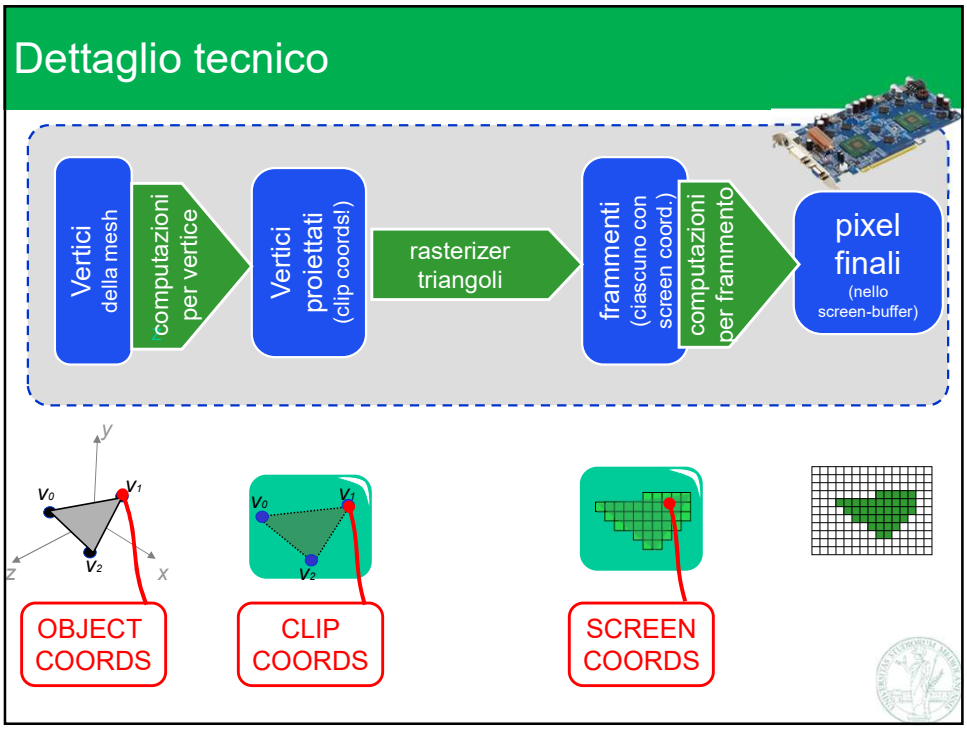

45

Trasformazione di viewport (compito del rasterizzatore)

La fase di **rasterizzatore** del pipeline

- ✓ riceve i vertici dalla fase precedente in coordinate *clip* omogenee (4 numeri *reali*)
- ✓ come preliminare: converte qundi queste coordinate…
  - ⇒ da: omogenee in *clip space*
  - ⇒ passando da: cartesiane in *clip space* (dividendo per *w*)
  - ⇒ a: cartesiane in *screen space* (mapping lineare, vedi dopo)
- ✓ questa è quindi un'ulteriore trasformazione spaziale detta di viewport
  - ⇒ eseguita automaticamente (in modo hard-wired) dal rasterizzatore
  - ⇒ avviene dopo la trasf. di proiezione
- ✓ produce poi frammenti a coordinate *screen* cartesiane (e intere)
  - ⇒ e.s. in [0..639] x [0..479], se lo schermo è 640 x 480
  - ⇒ vedi lezione sulla rasterizzazione

46

Da Clip Space a Screen Space (o "Viewport")

- ✓ In **coordinate screen**, le posizioni dei pixel (e dei frammenti) sono coordinate intere: sono gli indici della matrice di pixel

il rettangolo di schermo che contiene il rendering (nelle applicazioni che non sono a schermo intero)

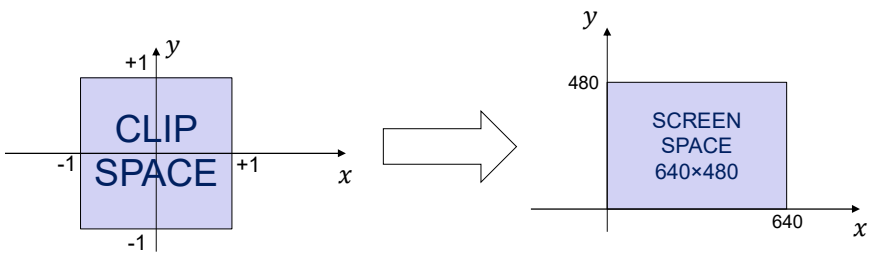

47

Trasformazione di viewport (automatica): da Clip Space a Screen Space (o Viewport)

$$f_{VIEWPORT}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+1)/2 \cdot RES_X \\ (y+1)/2 \cdot RES_Y \end{pmatrix}$$

in $[-1,+1] \times [-1,+1]$

in $[0,1] \times [0,1]$

49

La Z in spazio Screen (convenzione)

- ✓ La coordinata cartesiana z in spazio clip (che va da -1 a +1 per i punti nel quadro) viene anch'essa trasformata in spazio screen (cioè in coordinate pixel), dove prende in nome di *depth* (profondità del pixel), e va nell'intervallo 0,1

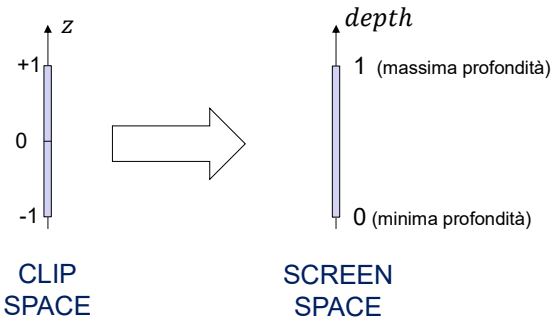

50

Da Clip Space a Screen Space (trasformazione di viewport)

$$f_{to_screen}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+1)/2 \cdot RES_X \\ (y+1)/2 \cdot RES_Y \\ (z+1)/2 \end{pmatrix}$$

in $[-1, +1]^3$

in $[0, 1]^3$

Quando $RES_X \neq RES_Y$ questo passaggio corrisponde ad una scalatura non uniforme della *x* e *y*

51

Limiti dello spazio visibile (sommario)

	Spazio Vista	Spazio Clip	Spazio Schermo	
x	«left clipping plane»	> -1	≥ 0	fragment coordinates
	«right clipping plane»	$< +1$	$< res_x$	
y	«bottom clipping plane»	> -1	≥ 0	
	«top clipping plane»	$< +1$	$< res_y$	
z	$< -z_{min}$	> -1	≥ 0	fragment depth
	$> -z_{max}$	$< +1$	≤ 1	

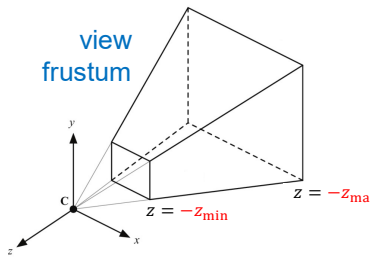



52

Trasformazione di viewport : include uno scaling NON uniforme (distorce)

- ✓ Il quadrato in Spazio Clip: $[-1,+1] \times [-1,+1]$ …
  - ⇒un quadrato (di lato 2)
- ✓ … diventa il Viewport: $[0, resX] \times [0, resY]$
  - ⇒è quadrato solo se $resX = resY$
- ✓ Il passaggio da Clip Space a Screen Space introduce uno scaling NON uniforme (se $resX \neq resY$)

quindi:

- ✓ nella Trasformazione di Proiezione deve compensare questo effetto «in anticipo» applicando lo scaling non-uniforme inverso

53

Pre-correzione dell'aspect ratio

- ✓ Matrice di proiezione prospettica con correzione dell'aspect ratio $a = \frac{RES_X}{RES_Y}$

$$\mathrm{P} = \begin{pmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & da & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A & B \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{oppure} \quad \mathrm{P} = \begin{pmatrix} d/a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A & B \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Nota: la trasformaz. di proiezione dipende dai parametri INTRINSECI della macchina fotografica… compreso l'*aspect ratio* del suo frame!

54

Pre-deformazione della scena da parte della trasformazione di proiezione

Matrice di Proiezione
con scalatura non-uniforme
qui: dimezza le x
(distorcente!)

Trasf di Viewport
con scalatura non-uniforme.
qui: raddoppia le x rispetto alle y
(ripristina le correzioni corrette)

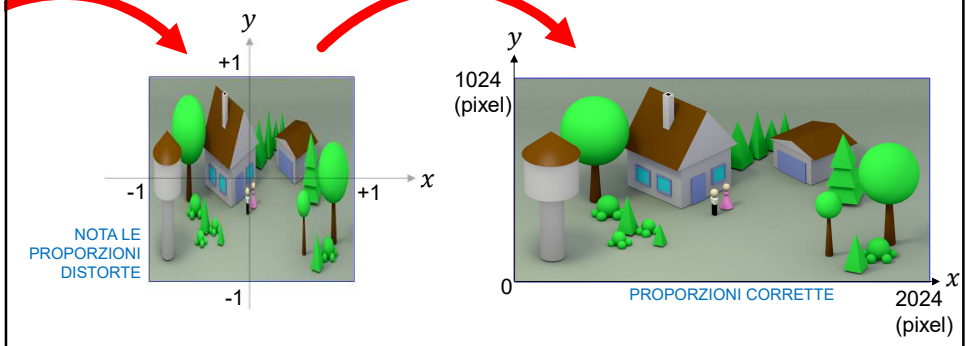

CLIP SPACE
aspect ratio: 1
(sempre)

SCREEN SPACE
aspect ratio: 2
(in questo caso)

55

Matrice di Proiezione Prospettica finale

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a \cdot d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{(z_N + z_F)}{(z_N - z_F)} & \dfrac{2 \cdot z_N \cdot z_F}{(z_N - z_F)} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

tutto in spazio vista

- a aspect ratio
- d lunghezza focale
- z_N z-near
- z_F z-far

Sono i parametri intrniseci!

56